


RSL

- ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КАМНЕЙ
- СТАБИЛИЗАТОР
- ДРОБИЛКА ДЛЯ ЩЕБНЯ
- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ АСФАЛЬТА

ДЛЯ ТРАКТОРОВ С МОЩНОСТЬЮ **80–190 Л. С.**, МАКСИМАЛЬНОЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ **28 СМ.**

Модель RSL — многофункциональная машина, прекрасно подходящая для измельчения каменных плит, дробления щебня, стабилизации грунта, фрезерования асфальта. Благодаря своим компактным размерам, небольшой массе и минимальной ширине захвата 100 см, это оборудование будет идеальным выбором для применения в ограниченных пространствах. Применение шестеренчатой передачи позволяет постоянно использовать оптимальную частоту вращения ротора, а большое количество зубьев гарантирует достижение отличных результатов как при наличии сдвигаемых камней,

так и при наличии каменных плит. Благодаря своей многофункциональности и маневренности эта машина — идеальное решение для вскрытия небольших участков асфальта в ходе ремонта дорог. Опорные салазки с гидравлическим управлением обеспечивают точную регулировку рабочей глубины, поэтому слой асфальта разрезается ровно. Изнутри камера дробилки защищена покрытием из стали марки HARDOX®, которое обеспечивает максимальную устойчивость к износу даже в самых неблагоприятных условиях; покрытие можно легко заменить, не снимая ротор.

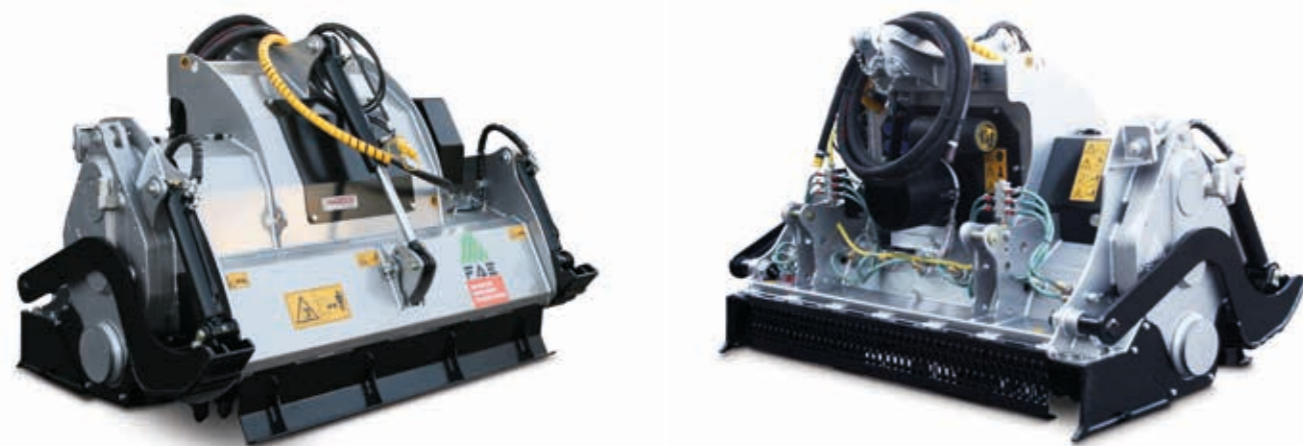

МОДЕЛЬ	Трактор (мин./ макс.)	Частота вращения ВОМа (об/мин)	Ширина захвата (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	ROTOR G/3		ROTOR R		Кол-во/ тип зубьев	
						Рабочая глубина (мм)		Рабочая глубина (мм)			
						Макс. 1	Макс. 2	Макс. 1	Макс. 2		
RSL 100	80–120	540	1000	1360	1600	150	280	28 + 14	160	280	58 +16
RSL 125	90–120	540	1240	1600	1800	150	280	36 + 14	160	280	82 +16
RSL 150	100–120	540	1480	1840	1960	150	280	44 + 14	160	280	98 +16
RSL / DT 175	120–190	1000	1720	2100	2350	150	280	54 + 14	160	280	122 +16
RSL / DT 200	130–190	1000	1960	2340	2500	150	280	62 + 14	160	280	138 +16
RSL / DT 225	140–190	1000	2200	2580	2650	150	280	72 + 14	160	280	154 +16

Макс.1: только ротор Макс.2: макс. глубина
 Фотографии могут содержать элементы и аксессуары не входящие в стандартную серийную комплектацию оборудования.
 FAE Group S.p.A. оставляет за собой право вносить любые изменения в любой момент.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ



НАДЕЖНОСТЬ
 Корпус из стали марки WELDOX® и износостойкие пластины из стали HARDOX® обеспечивают высокую устойчивость к износу.



ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
 Благодаря своим компактным размерам машина демонстрирует высокую маневренность даже в очень тесных пространствах.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 Применение зубчатой передачи ротора и большого количества зубьев гарантирует отличные результаты в любой ситуации.



ТОЧНОСТЬ
 Салазки с гидравлическим управлением позволяют регулировать ширину захвата с точностью до нескольких сантиметров, поэтому слой асфальта разрезается ровно.