

РЕЗАНИЕ БЕЗ ПЫЛИ



НОВИНКА! РЕЗЧИК HUSQVARNA K 770 DRY CUT

Данная версия ручного резчика K 770 оснащена встроенной вытяжкой, которая отводит пыль во внешний мешок. Мощный поток воздуха (100 куб. футов/мин) эффективно удаляет пыль, а встроенный в мешок клапан не выпускает пыль наружу. Доступны как многоразовые, так и одноразовые мешки.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

K 770 DRY CUT

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ

967 94 20-01

Чтобы ознакомиться со всем ассортиментом продукции и наиболее актуальной информацией, посетите наш веб-сайт или скачайте каталог строительной техники Husqvarna для iPad из App Store.

ОБНОВЛЕНИЕ! HUSQVARNA K 1270

Наш самый мощный бензиновый ручной резчик получил ряд важных обновлений и предлагает новые преимущества. Его тоже можно подключить к Husqvarna Fleet Services™. Система гашения вибрации усовершенствована для снижения уровня вибрации на рукоятках. И наконец, пусковые качества улучшены за счет новой технологии продувки и простой процедуры запуска.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

К 1270, вкл. защитный кожух 350 мм, посадочная втулка 20/25,4 мм
К 1270, вкл. защитный кожух 400 мм, посадочная втулка 20/25,4 мм

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ

967 97 87-01
967 97 88-01

ОБНОВЛЕНИЕ! РЕЛЬСОРЕЗ HUSQVARNA K 1270 RAIL

Наш бензиновый рельсорез теперь доступен в усовершенствованном варианте с новой улучшенной системой гашения вибрации. Более того, были улучшены пусковые качества за счет новой технологии продувки и простой процедуры запуска. К 1270 Rail теперь также готов к подключению.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

К 1270 Rail, вкл. RA 10, защитный кожух 350 мм, диам. отверстия 25,4 мм
К 1270 Rail, вкл. RA 10, защитный кожух 400 мм, диам. отверстия 25,4 мм

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ

967 98 19-01
967 98 23-01



НОВИНКА! АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ И КОРОНКИ HUSQVARNA Z-EDGE

Эта новая линейка алмазных инструментов уровня Gold отличается Z-образной геометрией сегментов, а также уникальным сочетанием алмазов и металлической связки. Благодаря этим отличиям увеличивается срок службы инструмента и обеспечивается более плавная и эффективная резка.

W 1515 поставляется с диаметром от 600 до 1200 мм.

D 1510 поставляется с диаметром от 92 до 350 мм.

НОВИНКА! ГИБРИДНЫЕ АЛМАЗНЫЕ КАНАТЫ HUSQVARNA

Высокопроизводительные гибридные канаты Husqvarna с алмазными втулками предназначены для резки как простого, так и высокопрочного армированного бетона. Технология изготовления в вакууме позволяет достичь высокой скорости резки, не сокращая при этом срок службы алмазного каната. Таким образом повышаются производительность и КПД.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Канат С 888

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ

594 98 64-11



НОВИНКА! ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БУРИЛЬНАЯ МАШИНА HUSQVARNA DM 400

Новая бурильная машина Husqvarna DM 400 призвана стать настоящим помощником для сотрудников специализированных компаний, на постоянной основе выполняющих бурение коронками. Прочная конструкция с алюминиевым корпусом и ручкой для переноски и такие продуманные функции, как светодиодный индикатор нагрузки и поддержка Bluetooth®, гарантируют надежную работу и долгий срок службы. Рекомендуемый диаметр бурения составляет 55 – 350 мм.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Incl. Bluetooth®/connectivity
Excl. Bluetooth®/connectivity

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ

967 91 03-01
967 91 03-09

НОВИНКА! СТОЙКА ДЛЯ БУРЕНИЯ HUSQVARNA DS 500

Среднеразмерная стойка для бурения подходит для профессионального бурения коронками диаметром до 400 мм. Сочетает высокую стабильность и прочность и отличается малым весом. Тонкая каретка с оптимизированным передаточным отношением идеально подходит для использования с Husqvarna DM 400 и другими мощными бурильными машинами.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DS 500

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ

967 96 86-01

НОВИНКА! HUSQVARNA FLEET SERVICES™: ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Обновление приложения Husqvarna Fleet Services™ предлагает ряд преимуществ по всем процессам для владельцев парков оборудования. С помощью Husqvarna Fleet Services™ можно легко отслеживать состояние, местоположение и потребности в обслуживании вашей техники.

Благодаря установке в агрегат датчика с технологией Bluetooth от Husqvarna ваша техника сможет копировать и передавать важную информацию о себе на портал Husqvarna Fleet Services™, чтобы вы могли проанализировать данные и принять необходимые меры

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К FLEET И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП К СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ:

- ✓ Перечень техники в парке оборудования
- ✓ Доступность оборудования по времени и состоянию
- ✓ Время работы / коэффициент использования
- ✓ Планирование и контроль технического обслуживания

Подайте заявку по адресу <https://fleetservices.husqvarna.com/int/invite> и скачайте приложение



НОВИНКА! HUSQVARNA UPCARE CONNECT: ПОМОЖЕМ ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ В СТРОЮ

Husqvarna UpCare Connect — это контракт на обслуживание, который позволит вам вести бизнес с соблюдением интервалов технического обслуживания благодаря проведению профилактического обслуживания Husqvarna. Все это поможет свести к минимуму простои в работе.

Контроль вашего оборудования Husqvarna с помощью инновационных технологий позволяет проводить техническое обслуживание каждой машины по оптимальному графику, что исключает ненужные процедуры и обеспечивает идеальное планирование работы, своевременный заказ запасных частей и снижение затрат.

UpCare — это сервисное соглашение с фиксированной стоимостью, которое обеспечит вам безопасность и спокойствие, позволив лучше планировать работу в долгосрочной перспективе с меньшими административными затратами.

ГОТОВНОСТЬ. НАСТРОЙКА. РЕЗУЛЬТАТ.

Быстрый запуск. Работа от аккумулятора и мал шумность. Идеальная адаптация к выполняемой задаче, отсутствие прямых выбросов и дыма. Впечатляющая работоспособность аккумулятора. Всё оборудование линейки удобно в использовании и прекрасно сбалансировано.

Кроме того, оборудование практически не требует обслуживания и имеет универсальный аккумулятор. Ничего удобнее и придумать нельзя! Быстрое, простое, универсальное и эффективное.

Если вам необходимо что-то разрезать, подровнять или обдуть, у нас всегда есть подходящее оборудование. Испытайте все преимущества аккумуляторного оборудования Husqvarna.

Вы готовы? Или вы уже пользуетесь?

HUSQVARNA K 535i РЕЗАНИЕ БЕЗ ТОПЛИВА ИЛИ ВЫБРОСОВ

Оцените удобство питания от аккумулятора и высокую эффективность резания с Husqvarna K 535i. Этот лёгкий 9-дюймовый резчик с мотором, работающим от 36 В, созданный на базе аккумуляторных решений Husqvarna, отличается надёжным, быстрым запуском и не требует топлива или подключения к электрической сети. Он легко перемещается и управляется благодаря тому, что режущий диск расположен ближе к центру. Бонусом является отсутствие вредных выбросов.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЛИНЕЙКЕ
АККУМУЛЯТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СМ. НА СТР. 158**





МЫ — ЭКСПЕРТЫ ПО АЛМАЗНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ — И ВАМ УЖЕ НЕ НУЖНО СТАНОВИТЬСЯ ТАКОВЫМ

Husqvarna — один из ведущих мировых разработчиков и производителей алмазных инструментов для резки и бурения строительных материалов. Мы поставляем миллионы алмазных дисков, коронок, канатов и шлифовальных чашек строителям и арендным компаниям во всем мире. Если вы сомневаетесь, какой инструмент Husqvarna выбрать для Вашей работы, просмотрите наши таблицы или обратитесь к нашему дилеру.



Чтобы получить дополнительную информацию, посетите веб-сайт www.husqvarnacp.com

Алмазные инструменты, отвечающие любым требованиям

Если вы — специалист по резке бетона, занимающийся резкой и бурением в течение полного рабочего дня, ваши требования к алмазным инструментам отличаются, например, от требований подрядчика, который укладывает асфальт или трубы. Чтобы помочь вам найти лучший инструмент для вашей работы, мы разделили алмазные инструменты Husqvarna на три категории по их производительности: Золотая, серебряная и бронзовая

GOLD

Алмазные инструменты Husqvarna «золотого» уровня разработаны для специализированных подрядчиков. Они предназначены для интенсивного профессионального использования. Они обеспечивают максимальную скорость резки, шлифовки и бурения и обладают высочайшей износостойкостью в тяжелых условиях работы.

SILVER

Алмазные инструменты Husqvarna «серебряного» уровня разработаны для обычных подрядчиков. Они предназначены для профессионального использования при выполнении самых разных операций. Они обеспечивают высокую скорость резки и обладают высокой износостойкостью при всех видах резки, шлифовки и бурения.

BRONZE

Алмазные инструменты Husqvarna «бронзового» уровня разработаны для лиц, которые будут пользоваться ими время от времени. Они обладают хорошим отношением «производительность/цена» при всех обычных видах резки и бурения.

Рекомендуемое применение

Для резки более твердых материалов лучше всего подходит инструмент с более мягкой связкой вследствие более лёгкого открытия алмазов следующего слоя, что ускоряет резку. При работе с более мягкими или абразивными материалами лучше подходит инструмент с твердой связкой благодаря большему сопротивлению связки воздействию абразива.


Пригодность инструмента для работы с различными материалами указывается с использованием следующей шкалы:

- = Оптимально
- = Хорошо
- = Приемлемо
- = Не рекомендуется

Рекомендуемые применения указаны в таблицах с данными об изделиях, а также в интерактивном справочнике по инструментам на нашем веб-сайте.

На упаковке инструмента для ручной резки ясно указано, для обработки какого материала он оптимизирован.



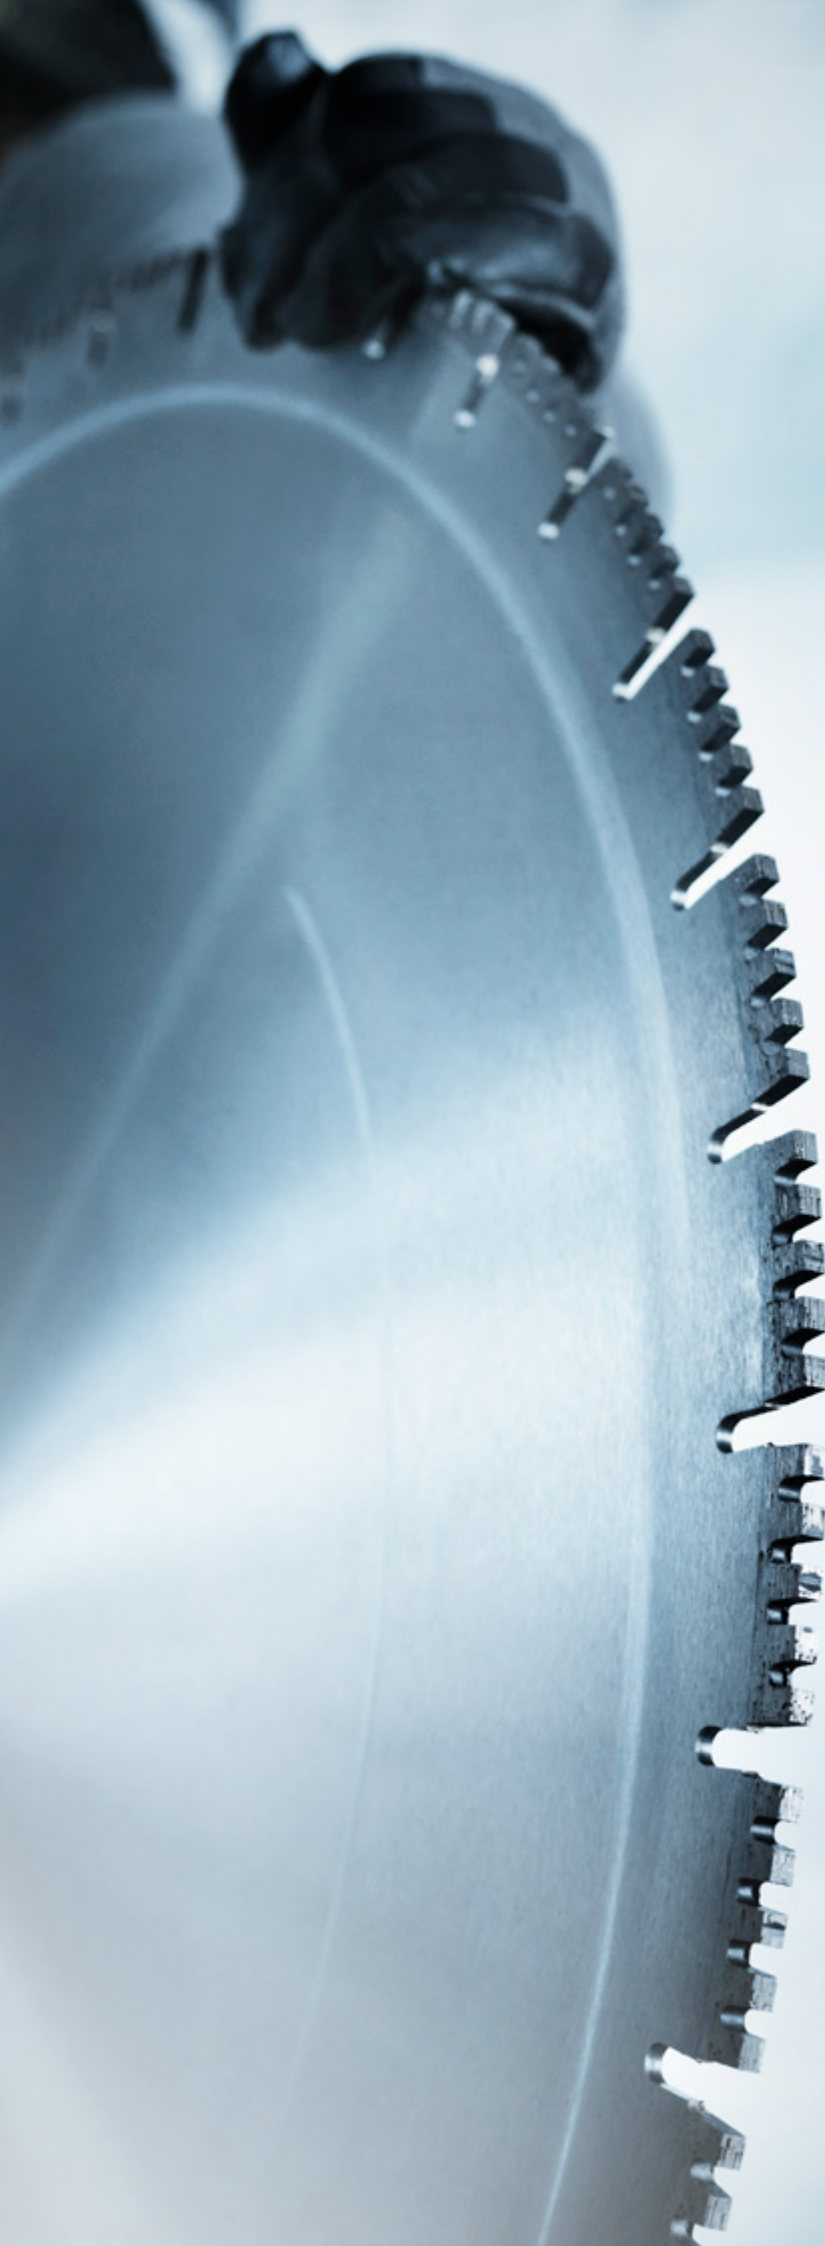

Инструменты и оборудование, разработанные вместе

Если вы хотите быть уверены в том, что вы эксплуатируете ваше оборудование Husqvarna максимально эффективно, используйте его с алмазными инструментами Husqvarna. Мы рассматриваем алмазный инструмент, машину и пользователя как единое целое, что должно работать оптимальным образом. Такое видение — важная основа нашей разработки продуктов.

ДИСКИ SOFF-CUT — СТР. 49

- Серия XL14
- Серия XL10
- Серия XL6

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ ПОЛОВ — СТР. 58

- Серия Elite-Grind
- Серия Vari-Grind
- Piranha™
- Sharx™
- Полировальные инструменты
- Керамические инструменты для сухой шлифовки и полировки
- Восстанавливающие подушки
- Чашки
- Продукты для обработки полов
- Фрезеровальные инструменты

ДИСКИ И ЦЕПИ ДЛЯ СТЕНОРЕЗНЫХ МАШИН — СТР. 86

- Серия W 1500 Diagrip™
- Серия W 1100
- Цепи серии PRO для WSC 40

КАНАТЫ ДЛЯ КАНАТНЫХ МАШИН — СТР. 98

- Канаты, изготовленные пайкой в вакууме
- Спеченные канаты

ДИСКИ ДЛЯ НАРЕЗЧИКОВ ШВОВ — СТР. 106

- Серия F 1500 Diagrip™
- Серия F 1570
- Серия F 1100
- Серия F 600
- Серия L 600
- Серия F 500 Diagrip™
- Серия Elite-Cut
- Серия Vari-Cut
- Серия Tacti-Cut

БУРОВЫЕ КОРОНКИ — СТР. 124

- Серия Elite-Drill
- Серия Vari-Drill
- Серия Tacti-Drill
- D 1210
- D 810
- D 35
- D 05
- D 25

ДИСКИ ДЛЯ РУЧНЫХ РЕЗЧИКОВ — СТР. 144

- Серия Elite-Cut
- Серия Vari-Cut
- Серия Tacti-Cut
- Серия S 1400 Diagrip™
- Алмазные инструменты для глубокой резки
- Алмазные инструменты для угловых шлифмашин
- Серидля аккумуляторных резчиков

ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ — СТР. 170


- Серия Elite-Cut

ПРЕДСТАВЬТЕ ВАШ ЛЮБИМЫЙ РЕЗЧИК. А ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ОН ПОСТОЯННО УЛУЧШАЕТСЯ.

Мы никогда не перестаем улучшать наши превосходные ручные резчики и алмазные инструменты. Мы делаем это благодаря вам — нашей главной движущей силе. Мы конструируем изделия с учетом интересов пользователя, поэтому вы получаете идеально сбалансированные легкие в использовании машины с малой массой. Добавьте к этому превосходные уровни надежности и мощности, позволяющие вам сосредоточиться на выполнении вашего задания. И получать каждый раз отличный результат. Проще говоря, вы всегда можете ждать от Husqvarna большего.

Обзор линейки.

Компания Husqvarna располагает широчайшей на рынке линейкой ручных резчиков, содержащей более 20 различных моделей с глубиной реза до 450 мм. Вы найдете здесь самый подходящий для вашей работы резчик независимо от того, какой источник энергии вы предпочитаете использовать — бензиновый, электрический, гидравлический, пневматический или аккумуляторный.

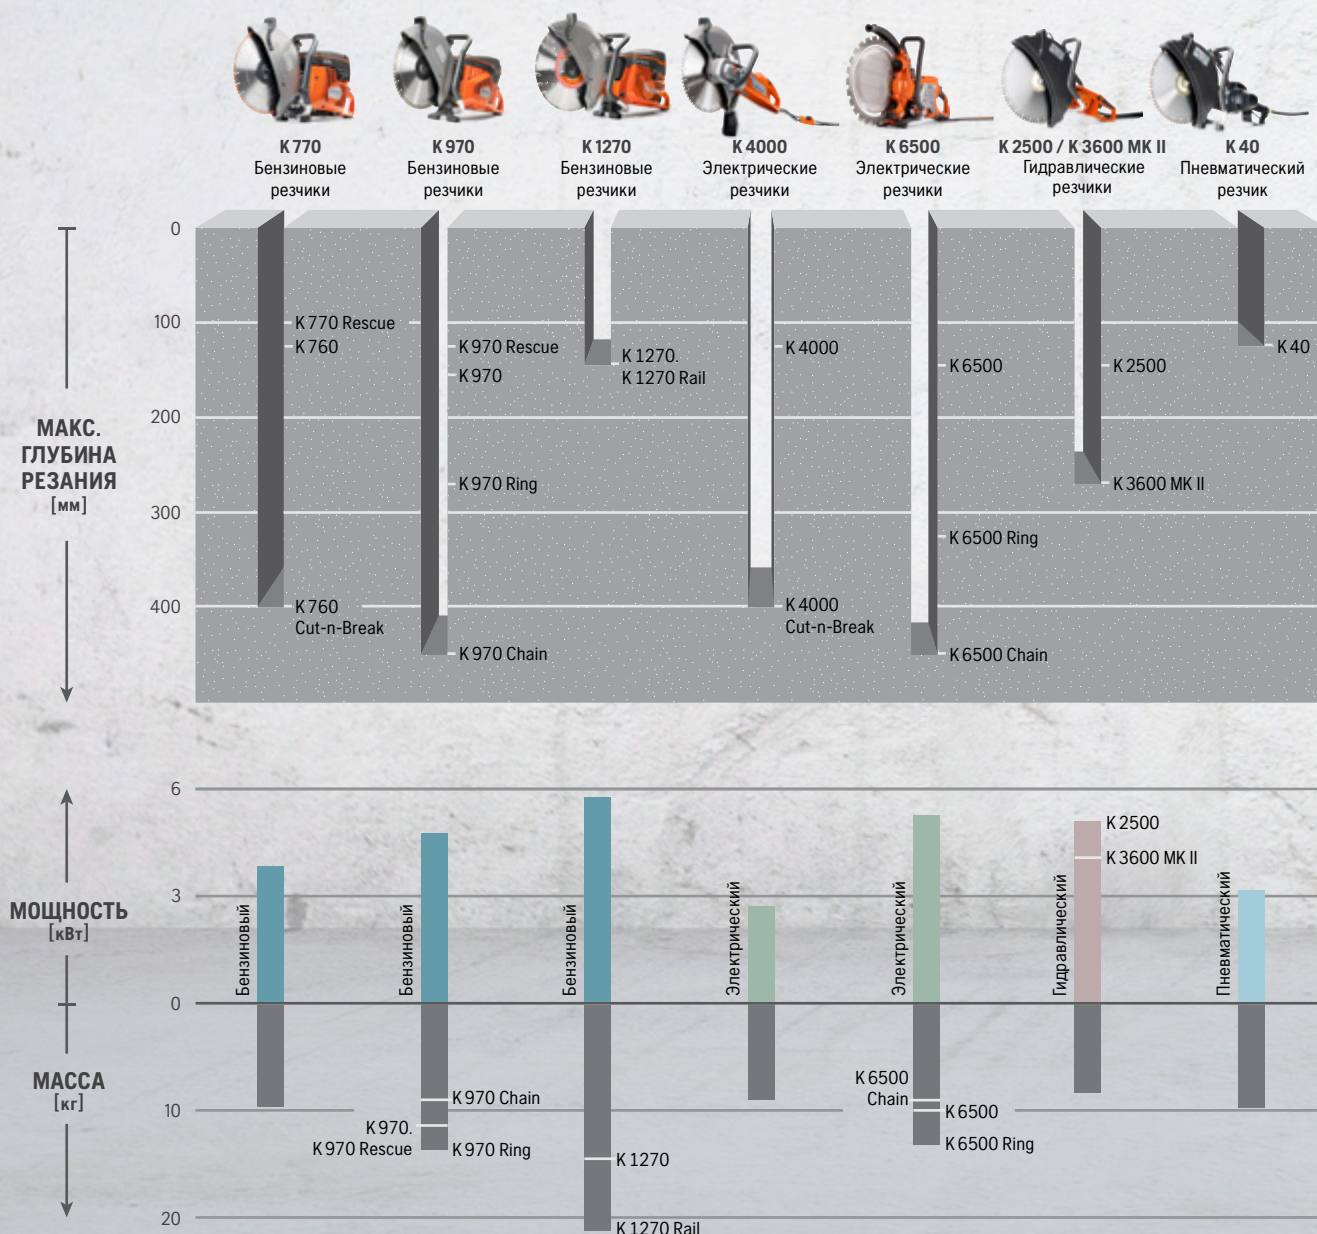



**ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ HUSQVARNA PRIME™
— ЛЕГКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ**

Наша линейка высокочастотного оборудования PRIME™ отличается превосходным отношением «мощность / масса» и исключительным удобством использования. Вы можете резать стены, сверлить и выполнять ручную резку, используя один и тот же источник энергии. То есть выполнять большее число работ с помощью более компактного и легкого оборудования.

HUSQVARNA K 6500 Наш самый мощный ручной электрический резчик. Большая мощность на выходе, отличный баланс и низкие вибрации делают его суперэффективным и лёгким в использовании. K 6500 может работать от PP 65, PP 220 и PP 490

HUSQVARNA K 6500 RING

Наш первый и самый мощный электрический кольцевой резчик. Глубина резки 270 мм делает эту машину отличным дополнением к нашим стенорезным машинам. K 6500 Ring может получать энергию от устройств PP 65, PP 220 и PP 490.



SMARTTENSION™ Husqvarna K 970 оснащаются подпружиненной системой полуавтоматического натяжения ремня SmartTension™, что обеспечивает оптимальное натяжение ремня для увеличения его срока службы.

HUSQVARNA K 6500 CHAIN

Наш первый электрический цепной резчик. Легкий и мощный. Способный вырезать отверстия 110 × 110 мм глубиной до 450 мм. Работает от PP 65, PP 220 и PP 490.


СВОЙСТВА ПРИ РАЗНЫХ МЕТОДАХ РЕЗАНИЯ

Стандартная резка

Глубокая резка

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ

МАКС. ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ [мм]

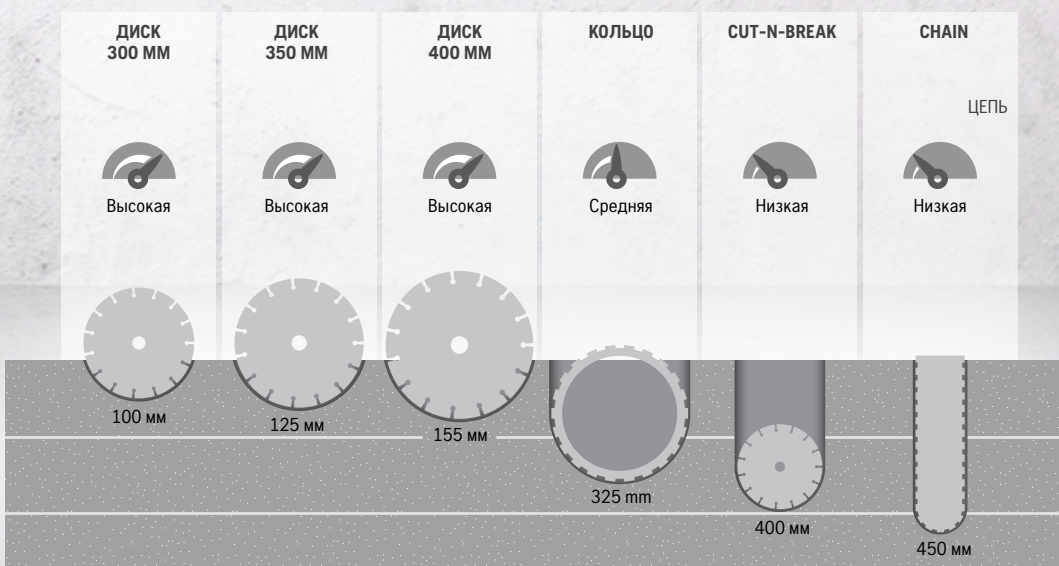

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЗКА ТРУБ МОЩНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Вам необходимо быстро и точно выполнить разрез трубы? Для данной работы оптимальным выбором будет оборудование Husqvarna. С ручным оборудованием Husqvarna для глубокой резки вы сможете полностью разрезать трубу с одной стороны. Это существенно упрощает работу и экономит время, силы и деньги. Предлагаемый компанией Husqvarna зажим для резки труб еще более повышает точность, безопасность и эргономичность вашей работы. Все необходимое вам оборудование можно удобно приобрести у одного поставщика.



КОЛЬЦЕВОЙ РУЧНОЙ РЕЗЧИК HUSQVARNA С ЗАЖИМОМ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ

- + Глубина резания до 325 мм
- + Может за один проход разрезать на секции трубы с внешним диаметром до 300 мм
- + Повышенная скорость резания
- + Меньшая стоимость инструмента для одной резки
- + Уникальное решение Husqvarna

ЦЕПНОЙ РУЧНОЙ РЕЗЧИК HUSQVARNA С ЗАЖИМОМ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ

- + Глубина резания до 450 мм
- + Может за один проход разрезать на секции трубы с внешним диаметром до 330 мм
- + Легкий в эксплуатации и обслуживании
- + Прочный и универсальный
- + Врезка и отсутствие перереза



HUSQVARNA K 6500 RING Мощный хорошо сбалансированный электрический ручной резчик мощностью 5,5 кВт с высокочастотной технологией PRIME™ и высокой скоростью резания. Режущее кольцо диам. 425 мм обеспечивает глубину реза 325 мм.

HUSQVARNA K 970 RING Быстрорежущий бензорез мощностью 4,8 кВт с режущим кольцом диаметром 370 мм обеспечивает глубину реза 270 мм. Прочный и надежный инструмент с хорошей производительностью резания и высоким отношением «мощность/масса».

HUSQVARNA K 6500 CHAIN Мощный сбалансированный электрический ручной резчик мощностью 5,5 кВт с высокочастотной технологией PRIME™ и максимальной глубиной реза 450 мм. Эта шина также подходит для новой версии K 970 Chain.

Зажмите его на трубе. Прикрепите кольцевой или цепной резчик Husqvarna. Легко и точно выполняйте разрез трубы с внешним диаметром до 14.2"/360 мм из одного положения

Зажим для резки труб Husqvarna легко и надежно крепится на трубе

Универсальная конструкция с несколькими точками крепления ручного резчика. Предлагается для ручных резчиков Ring и Chain от Husqvarna.

Выполнение всего реза сверху уменьшает необходимость вреза́ться диском в трубу по всей ее окружности, что уменьшает время работы и необходимые усилия.

HUSQVARNA K 970 CHAIN Мощный и надежный бензорез мощностью 4,8 кВт с максимальной глубиной реза 450 мм. Новые особенности — прочное двухболтовое крепление шины с традиционным винтом натяжения цепи, идентичным используемому в K 6500 Chain.

ЗАЖИМ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ Позволяет быстро и уверенно резать трубы и уменьшает нагрузку на оператора. Упрощает точную резку бетонных труб диаметром до 14"/360 мм с одной стороны кольцевым или цепным резчиком Husqvarna.

ОНЛАЙН ВИДЕОРОЛИКИ С ПРАКТИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ Посмотрите видеоролики с инструкциями по резке труб и многому другому в нашем Руководстве пользователя ручного резчика, доступном бесплатно в разделе UpServices на нашем веб-сайте.



БЕНЗИНОВЫЕ РЕЗЧИКИ	K 770	K 770 WITH OILGUARD	K 770 VAC	K 970	K 1270
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ					
Двухтактный двигатель с воздушным охлаждением	●	●	●	●	●
Рабочий объем, куб. см	74	74	74	94	119
Мощность, кВт	3,7	3,7	3,7	4,8	5,8
Отношение «мощность / масса»	0,37	0,37	0,30	0,44 / 0,41	0,43 / 0,42
Масса без топлива и режущего оборудования, кг	10	10,1	11,3	11,0 / 11,6	13,3 / 13,7
Диск /шина, мм	300/350	300/350	300	350 / 400	350 / 400
Макс. глубина резки, мм	100/125	100/125	125	125 / 155	118 / 145
Active Air Filtration™	●	●	●	●	●
X-Torq®	●	●	●	●	●
SmartCarb™	●	●	●	●	●
DuraStarter™	●	●	●	●	—
Декомпрессионный клапан EasyStart	●	●	●	●	●
Air Purge	●	●	●	●	—
Ремень Poly-V	●	●	●	●	●
Закрытая трансмиссия	●	●	●	●	●
Реверсивная режущая консоль	●	●	●	●	●
Указатель уровня топлива в баке	●	●	●	●	—
Легко регулируемый защитный кожух	●	●	●	●	●
Комплект для влажной резки	●	●	—	●	●
Сменная втулка для арбориста	●	●	●	●	●
SmartTension™	●	●	—	●	—
Уровень звуковой мощности Lwa, дБ(A)	115	115	115	115	117
Уровень звукового давления, дБ(A)	101	101	101	104	104
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С					
	KV 7, WT 15	KV 7, WT 15	S26	KV 9 / 12, WT 15	KV 9 / 12, WT 15
КОД ИЗДЕЛИЯ					
	12", 967 18 10-01, защитный кожух 300 мм, посадка 20 мм*	12" с Oilguard, 967 80 88-01, защитный кожух 300 мм, посадка 20 мм*	967 86 07-01, защитный кожух диска 300 мм, посадка 20 мм	967 34 80-01, защитный кожух 350 мм, посадка 20 / 25,4 мм*	967 04 62-01, защитный кожух 350 мм, посадка 20 / 25,4 мм*
	14", 967 18 10-02, защитный кожух 350 мм, посадка 20 / 25,4 мм*	14" с Oilguard, 967 69 11-01, защитный кожух 350 мм, посадка 20 / 25,4 мм*		967 34 81-01, защитный кожух 400 мм, посадка 20 / 25,4 мм*	967 05 42-01, защитный кожух 400 мм, посадка 20 / 25,4 мм*

*Содержит в стандарте комплект для влажной резки.



K 760 CUT-N-BREAK

K 970 RING

K 970 CHAIN

K 970 RESCUE

K 770 RESCUE

K 1270 RAIL

●	●	●	●	●	●
74	94	94	94	74	119
3,7	4,8	4,8	4,8	3,7	5,8
0,33	0,35	0,49	0,44	0,39	0,28 / 0,27
11,1 (вкл. режущее оборудование)	13,8	9,6	11,0	9,6	20,5 / 21,2
230	370	300/350/400	350	300	350 / 400
400	270	450	125	100	118 / 145
●	—	—	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
—	●	—	●	●	●
—	●	—	●	●	●
—	—	—	●	●	—
●	●	●	●	●	—
—	—	—	●	●	●
●	●	●	—	—	—
—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	—
115	115	115	115	115	117
101	104	104	104	101	104

WT 15 Зажим для труб Зажим для труб RA 10, RA 10 S

967 19 57-01, диск EL 35*	967 27 23-01*	967 66 05-01*	967 63 56-01, защитный кожух 350 мм, посадка 25,4 мм	967 80 91-01, защитный кожух диска 300 мм, посадка 20,0/25,4 мм	967 04 63-01, вкл. RA 10, защитный кожух 350 мм, посадка 25,4 мм 967 07 11-01, вкл. RA 10 S, blade guard 350 мм, посадка 25,4 мм 967 07 12-01, вкл. RA 10, защитный кожух 400 мм, посадка 25,4 мм 967 07 13-01, вкл. RA 10 S, защитный кожух 400 мм, посадка 25,4 мм
---------------------------	---------------	---------------	--	---	---

СОБИРАЙТЕ БЕТОННУЮ ПЫЛЬ И ШЛАМ ЛЕГКИМ И ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ!

СМ. СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО СИСТЕМАМ НА СТР. 72



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗЧИКИ	K 6500	K 6500 RING	K 6500 CHAIN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Номинальное напряжение электродвигателя, В	230 / 400	230 / 400	230 / 400
Мощность, Вт	5,5 кВт (3-фазное) / 3,0 кВт (1-фазное)	5,5 кВт (3-фазное) / 3,0 кВт (1-фазное)	5,5 кВт (3-фазное) / 3,0 кВт (1-фазное)
Номинальный ток, А	16 / 10	16 / 10	16 / 10
Масса без кабеля и режущего оборудования, кг	9,8	13,1 / 12,4	9,1
Диаметр диска, мм	400	370 / 425	400
Глубина резки, мм	155	270 / 325	450
Elgard™, защита от перегрузки	●	●	●
Вращение вперед	●	●	●
Простая замена диска	●	●	—
Сменная втулка для арбориста	●	—	—
Комплект для влажной резки	●	●	—
Уровень звуковой мощности Lwa, дБ(A)	104	111	122
Уровень звукового давления, дБ(A)	93	99	99
Эквивалентная вибрация передней рукоятки, м /с ²	< 2,5	< 2,5	2,7
Эквивалентная вибрация задней рукоятки, м /с ²	< 2,5	< 2,5	2,1
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
	PP 490*, PP 65, PP 220*, WT 15, W 70 P	PP 490*, PP 65, PP 220*, WA 20, зажим для труб	PP 490*, PP 65, PP 220*, WT 15, зажим для труб
КОД ИЗДЕЛИЯ			
	967 08 29-01	17*, 967 65 99-01 14*, 967 10 86-01	967 10 85-01

*Дополнительная информация о PP 220 приведена на стр. 84 – 85.



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЗЧИКИ	K 3600 MK II	K 2500
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Гидромотор шестерённый	●	●
Давление/поток, бар/л/мин	150 / 40	150 / 40
Мощность	4,3	5,2
Вес, без диска	8,3	8,3
Диск, диаметр	370	400
Глубина реза	270	145
Привод к периферии	●	—
Настраиваемая передняя ручка	●	—
Автоматическая подача воды	●	—
Тормоз диска	—	●
Сервоконтроль оборотов	—	●
Реверсивная режущая консоль	—	●
Комплект влажного резания	Встроенный	●
Сменная посадочная втулка	—	●
уровень мощности звука Lwa, dB (A)	111	107
Уровень давления звука, dB (A)	99	85
Вибрации на передней рукоятке, м /с ²	4,3	7,5
Вибрации на задней рукоятке, м /с ²	6,0	5,2
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С		
	PP 518, PP 325 E, FC 40, WA 20	PP 518, PP 325 E, FC 40, WA 20
КОД ИЗДЕЛИЯ		
	968 42 41-01	968 36 54-01, защитный кожух 400 мм, посадка 25,4 мм*

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РЕЗЧИК	K 535i
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Тип аккумулятора	Li-ion
Напряжение, В	36
Тип двигателя	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока
Масса без аккумулятора и режущего оборудования, кг	3,5
Диаметр режущего диска, мм	230
Глубина резания, мм	76
Комплект влажного резания	Встроенный
save™	●
Электрический замедлитель	●
Ременная петля	●
Уровень шумового давления на уши оператора, дБ(A)	98,5
Уровень мощности шума, гарантированный (LWA), дБ(A)	109,5
Средний уровень вибраций (ahv, eq), передняя/задняя рукоятка, м/с ² *	2,1/2,5
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
	WT 15, насадка VAC, пылеуловитель S 13, S 26
Артикул	
	967 79 59-01
ЦЕНА	
* С аккумулятором BLi300	

* Комплект орошения в стандартной комплектации



K 4000

K 4000 CUT-N-BREAK

230/120/110	230/120/110
2700/1800/2200	2700/1800/2200
12/15/20	12/15/20
8,5	8,9
350	230
125	400
●	●
●	●
●	●
●	—
●	●
105	109
95	95
3,5	3,2
3,5	3,4

Вакуумная насадка K 3000 / K 4000 Vac WT 15, S 13, W 70 P WT 15

967 07 98-01. 230 В, защитный кожух 350 мм, посадка 25,4 мм 967 07 97-01. 230 В, диск EL 10 CNB



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕЗЧИКИ

K 40

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Пневмомотор	●
Необходимый расход воздуха, м³/мин	2,8 — 3,5
Макс. давление воздуха, кПа/см², бар	7
Мощность, кВт	3,2
Масса без шланга, устройства для смазки масляным «туманом» и режущего оборудования, кг	9,9
Диаметр диска, мм	350
Глубина резки, мм	125
Автоматическая смазка масляным «туманом»	●
Реверсивная режущая консоль	●
Комплект для влажной резки	●
Сменная втулка для арбориста	●
Уровень звуковой мощности L _{wa} , дБ(А)	107
Уровень звукового давления, дБ(А)	92
Эквивалентная вибрация передней рукоятки, м/с²	9,5
Эквивалентная вибрация задней рукоятки, м/с²	5,2

КОД ИЗДЕЛИЯ

968 37 24-01, защитный кожух 350 мм, посадка 25,4 мм*

*Содержит в стандарте комплект для влажной резки.



ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

PP 490

PP 65

PP 325 E

PP 518

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Мощность, кВт	20	7/4	9,3	10,4
Номинальный ток, А	32/25/16 (экономичный)	16/16 (3-фазный/1-фазный)	16	—
Напряжение, В	400	200—240	400	Бензиновый
Давление, бар	—	—	140	140
Расход масла, л/мин	—	—	40	20, 30, 40
Вес, вкл. масло, кг	25	9,5	95,0	145,0 вкл. масло и шланги

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (с WS 482 HF или WS 440 HF), K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	DM 650, K 6500, K 6500 Ring	DM 406 H, K 3600 МК II, K 2500	DM 406 H, K 3600 МК II, K 2500
--	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

КОД ИЗДЕЛИЯ

967 64 98-01, PP 490, 380—400 В, 5-штыр.	966 56 37-01	965 15 64-02, 400 В, 5-штыр. SoftStart™	967 15 36-02, вкл. комплект гидравлических шлангов, 1/2" × 7,6 м
967 64 98-02, PP 490, 380—400 В, 4-штыр. Перечень аксессуаров см на стр. 85.		965 15 64-07, 230/400 В, 5-штыр. Y-D start 965 15 64-04, 400 В, 4-штыр. SoftStart™	



A Husqvarna KV 9 / 12 и KV 7

Тележки для резаков Husqvarna с быстроразъёмными соединителями и легкой регулировкой глубины резания.

KV 9 / 12, бак для воды 13,3-литровый	587 76 84-02
KV 7, бак для воды 13,3-литровый	587 76 84-01

B Husqvarna WT 15

Компактный и легкий в использовании бак для воды с электрическим насосом. Питается от 18,5-вольтовой литий-ионной аккумуляторной системы Gardena. 15 литров.

WT 15, 220 В	966 70 83-01
WT 15, 110 В	966 70 83-02

C Бак с насосом для воды

Бак вмещает 13,3 литра и поставляется с 3-метровым шлангом.

Герметичный бак для воды со шлангом	506 32 63-02
Водяной шланг	506 32 89-34

D Насадка VAC

Превосходный сбор пыли позволяет вам резать без воды. Быстросоединяющийся соединитель.

Насадка K 3000 / K 4000 Vac	523 09 50-01
-----------------------------	--------------

E Husqvarna FC 40

Контроллер потока, позволяющее использовать различные источники гидравлической энергии.

FC 40	506 19 75-01
-------	--------------

F Насадка для резки стен

Поставляется в комплекте с кареткой, держателями и двумя 1-метровыми рельсами. Резчик легко крепится на каретке винтом. Подходит для использования с K 6500 Ring, K 3600 MK II и K 2500.


WA 20, две 1-метровые рельсы и каретка	506 31 93-02
Дополнительная рельса	506 33 87-03
Адаптер K 2500	506 32 35-01
Адаптер K 3600 Ring	506 32 33-01
Адаптер K 6500 Ring	590 70 88-01

G Зажим для труб.


Для использования с Husqvarna K 970 Ring и Chain, а также K 6500 Ring и Chain. Удобный аксессуар для создания прямых и точных резов в бетонных трубах.

Зажим для труб	593 35 10-01
Адаптер для K 6500 Chain	593 36 87-02
Адаптер для K 6500 Ring	590 70 88-02
Адаптер для K 970 Chain	593 36 87-01
Адаптер для K 970 Ring	590 70 88-03


ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ

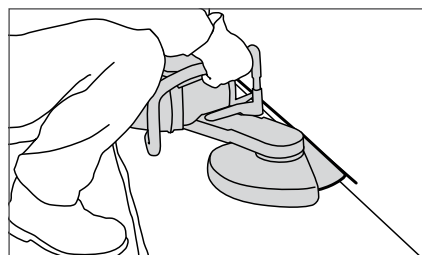


Резка полов и стен.

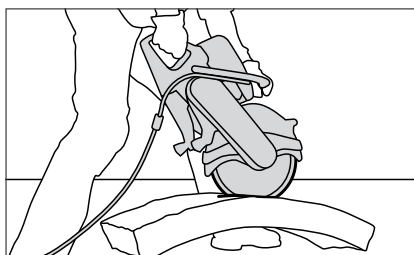


Резка строительных блоков, бордюров, тротуаров.

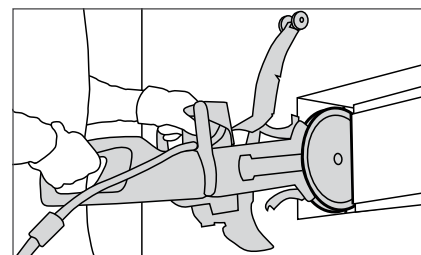


Вырезание оконных и дверных проемов.

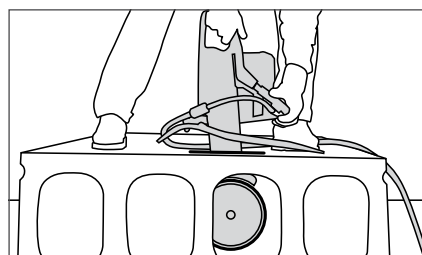

Резка бетонных строительных плит.

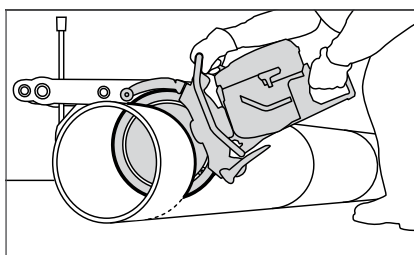

Резка труб.

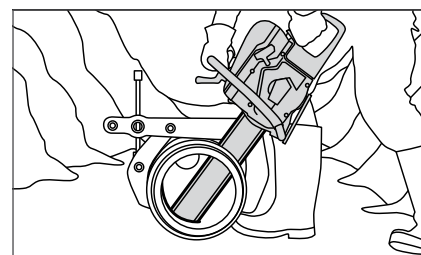

Резка труб в глубоких траншеях.



I Колесный комплект

Для использования с Husqvarna K 760, K 770, K 970 и K 1270. Уменьшает нагрузку на оператора и защищает нижнюю сторону машины при резке стен и полов.

Колесный комплект	589 33 43-01
-------------------	--------------

J Насадка для резки рельсов

С безлюфтовыми игольчатыми и шариковыми подшипниками. Быстро устанавливаются на рельс шириной до 135 мм и обеспечивают точную резку под прямым углом на всех уровнях.

RA10	506 22 66-11
RA10 S	506 22 66-12

J Инструмент Cut-n-Break

Инструмент Cut-n-Break	544 17 80-03
------------------------	--------------

K Транспортные ящики

Изготовлены из фанеры. Края и углы усилены металлом.

K 970, K 6500	506 31 08-02
K 1270	575 46 53-01
K 970 Ring, K 3600 МК II, K 6500 Ring	575 42 28-01
K 970 Chain	575 46 51-01
K 1270 Rail	575 46 53-01

L Канистра для топлива с заправочным наконечником

Изготовлена из износостойкой пластмассы. Одобрена в соответствии с регулирующими предписаниями ООН. 6 литров.

Канистра для топлива с заправочным наконечником	505 69 80-01
---	--------------

M Масло для двухтактных двигателей

Наша линейка масел для двухтактных двигателей производится из компонентов высшего качества. Она отвечает всем высоким требованиям, которые вы предъявляете к таким продуктам.


Масло для двухтактных двигателей, Husqvarna, HP, 1 литр	587 80 85-10
Масло для двухтактных двигателей, Husqvarna, HP, 1 литр, в бутылке-дозаторе	587 80 85-11
Масло Oilguard, 1 литр, в бутылке-дозаторе	544 97 65-01
Масло Oilguard, 0,1 литра	544 97 65-02

N Комплект для ремонта двигателя


Картер в сборе с собранными коленвалом, поршнем и цилиндром.

Картер в сборе с ЦПГ K 1260	576 22 39-07
Картер в сборе с ЦПГ для K 970	588 48 71-02
Цилиндр с поршнем для K 970	586 35 10-02
Цилиндр для K 970*	588 48 71-01
K 760 Cut-n-Break	585 06 14-04


* Производится с 2014 г.

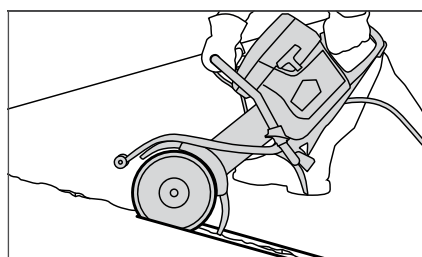


Нарезание температурных швов и ремонт трещин.

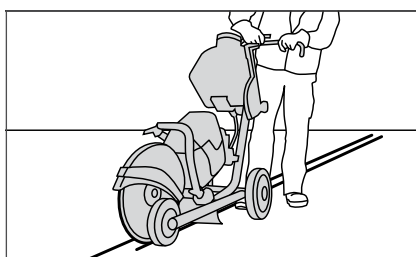


Резка штроб под прокладку кабелей.

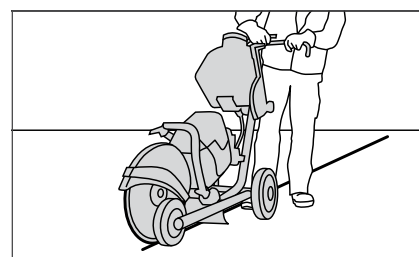


Резка дорожных покрытий.

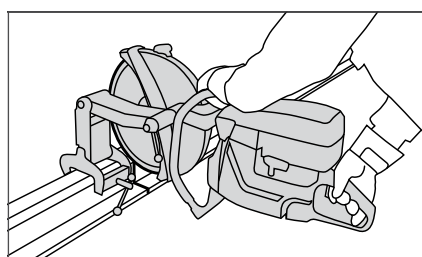

Резка рельсов.

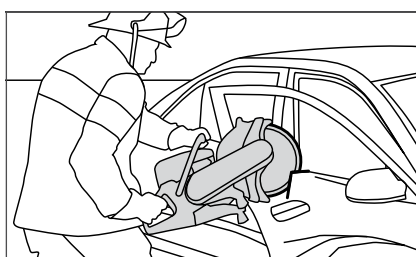


Резка при аварийно-спасательных работах.

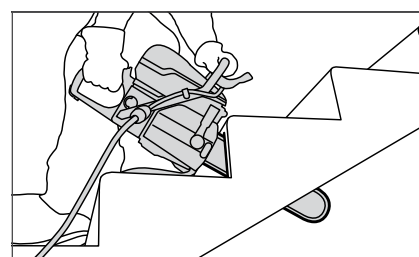

Резка лестничных маршей и других нелинейных поверхностей.

АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ РЕЗКИ


Husqvarna предлагает алмазные инструменты для резки строительных материалов всех типов с использованием ручного оборудования всех типов — от инструментов для специализированного оборудования, такого как кольцевые и цепные резчики, до стандартных алмазных дисков для периодического использования. Алмазный диск с подходящими свойствами необходимо выбирать с учетом применения, разрезаемого материала и используемой машины. Поэтому наша линейка алмазных дисков разделена на различные уровни и ясно маркирована для облегчения выбора оптимального диска для вашего типа резки.



Революционная технология алмазных инструментов для обеспечения превосходной режущей способности и износостойкости

При использовании технологии Diagrip™ алмазы подвергаются специальной обработке для оптимального позиционирования в сегменте, поэтому каждый алмаз работает максимально эффективно. При резке алмазы раскрываются и расходуются равномерно, что делает каждую кромку очень ровной и эффективной, особенно при работе с твердыми материалами, такими как железобетон. Это обеспечивает поразительно быструю и плавную резку строительных материалов всех типов.

SPEED BRIDGE Режущие диски Elite-Cut теперь содержат специально сконструированную перемычку Speed Bridge между сегментами. Эта конструкция повышает скорость и плавность резки благодаря уменьшению бокового трения, лучшему охлаждению и улучшенному удалению пыли. Цвет перемычки указывает, для какого материала оптимизирован режущий диск.



Дополнительная информация приведена на стр. 20.



ELITE-CUT

ИЗДЕЛИЕ	S 25	S 35*	S 45	S 50	S 65	S 85
ФОРМА СЕГМЕНТА						
МАТЕРИАЛ						
Твердые плитки, декор под фарфор	●	●	—	—	—	—
Керамические плитки	●●	●●	—	—	—	—
Природный камень	●●●	●●●	—	●	—	—
Выдержанный бетон	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	—
Железобетон	●●	●●	●●●	●●●	●●●	—
Кирпич	●●	●●	●●	●●	●●●	—
Черепица	●●	●●	●●	●●	●●●	—
Абразивный материал	—	—	●	●	●●●	●●
Свежеуложенный бетон	—	—	—	—	●●	●●
Асфальт	—	—	—	—	●	●●●
Железо	—	—	—	—	—	—
Ковкое железо	—	—	—	—	—	—
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						

K 770, K 970, K 1270, K 6500, K 4000, K 40

●●● = Оптимально ●● = Хорошо ● = Приемлемо — = Не рекомендуется * Также подходит для K 770 VAC.

БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО С УЛУЧШЕННЫМИ ДИСКАМИ HUSQVARNA Улучшенные диски Husqvarna оснащены рядом интуитивных и легко узнаваемых индикаторов для повышения безопасности и производительности. Диски имеют множество полезных особенностей: маркеры применения всегда гарантируют использование правильного диска при определенной работе, индикаторы износа сводят к минимуму риск защемления и отдачи, а стрелка-указатель направления обеспечивает правильную установку диска. Измерительные отверстия помогут предприятием по аренде оборудования отслеживать общий износ диска между использованиями, что позволяет легко оценить потребность в новых дисках, а также общие затраты.

Направление вращения

Код применения

Индикатор износа для бокового зазора

Индикатор износа режущего сегмента



VARI-CUT

TACTI-CUT


	S 35 TURBO*	S 45	S 50	S 65 PLUS	S 85	S 35	S 50	S 50 PLUS*	S 65	S 85
	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
	••	—	•	—	—	•••	•	•	—	—
	•••	•••	•••	•••	—	•••	•••	•••	•••	—
	••	••	••	•••	—	••	••	••	•••	—
	••	••	••	•••	••	—	•	•	•••	••
	—	•	•	•••	••	—	•	•	••	••
	—	—	—	••	•••	—	—	—	••	••
	—	—	—	•	•••	—	—	—	•	•••
	—	—	—	—	•••	—	—	—	—	•••
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

K 770, K 970, K 1270, K 6500, K 4000, K 40




- ЗОЛОТАЯ
- СЕРЕБРЯНАЯ
- БРОНЗОВАЯ

Дополнительная информация приведена на стр. 20.





DIAGRIP®




DIAGRIP®

ДИСКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЗЧИКОВ N K 6500

ИЗДЕЛИЕ	S 1410	S 1420
ФОРМА СЕГМЕНТА		
МАТЕРИАЛ		
Камень	● ● ●	—
Бетон твердый	● ● ●	●
Бетон средний	● ●	● ● ●
Бетон мягкий	●	● ● ● ●
Строительный кирпич	—	● ●
Абразивный строительный блок	—	●
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	K 6500, K 2500	

● ● ● = Оптимально ● ● = Хорошо ● = Приемлемо — = Не рекомендуется

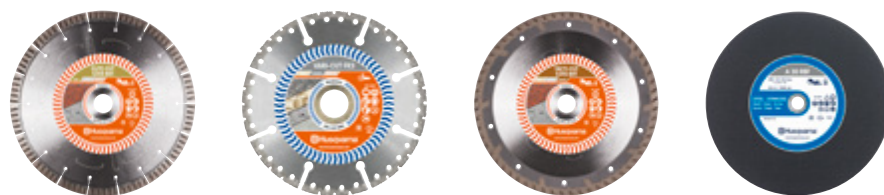

ДИСКИ ДЛЯ К 535i, АККУМУЛЯТОРНЫЙ РЕЗЧИК

ИЗДЕЛИЕ	ELITE-CUT S 35 S BAT	VARI-CUT FR3	TACTI-CUT S 35 S BAT	АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ
ФОРМА СЕГМЕНТА				
МАТЕРИАЛ				
Твердые плитки, декор под фарфор	●	●	●	—
Керамические плитки	●●	●	●●	—
Природный камень	●●●	●	●●●	—
Выдержанный бетон	●●●	●	●●●	—
Железобетон	●●	●	●●	—
Кирпич	●●	●	●●	—
Черепица	●●	●	●●	—
Металл	●	●●	●	●●●
Ковкое железо	—	●●	—	●●●
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	K 535i			

●●● = Оптимально ●● = Хорошо ● = Приемлемо — = Не рекомендуется

Диски Husqvarna Elite-Cut для резчиков

Диски «золотого» уровня для легкой резки даже сильно армированного бетона. Новаторский дизайн сегментов для эффективной резки, охлаждения и удаления жидкой грязи увеличивает скорость резания и срок службы инструмента. S 25 с соединенными сегментами «turbo» для применений, требующих высокого качества отделки разреза.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДИАМЕТР, ММ	ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩЕГО ДИСКА	ФОРМА СЕГМЕНТА	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ПОСАДКА, ММ
S 25					
579 81 14-10	300	Соединенные сегменты	Турбо	12	25,4 / 20
579 81 14-20	350	Соединенные сегменты	Турбо	12	25,4 / 20
579 81 14-30	400	Соединенные сегменты — маломощный	Турбо	12	25,4 / 20
S 35					
579 81 15-10	300	С сегментами	С перемычками	15	25,4 / 20
579 81 15-11	300	С сегментами	С перемычками	15	20,0
579 81 15-20	350	С сегментами	С перемычками	15	25,4 / 20
579 81 15-21	350	С сегментами	С перемычками	15	20,0
579 81 15-30	400	С сегментами	С перемычками	15	25,4 / 20
S 45					
579 81 16-10	300	С сегментами	Двойной слот	12	25,4 / 20
579 81 16-11	300	С сегментами	Двойной слот	12	20,0
579 81 16-20	350	С сегментами	Двойной слот	12	25,4 / 20
579 81 16-21	350	С сегментами	Двойной слот	12	20,0
579 81 16-30	400	С сегментами	Двойной слот	12	25,4 / 20
579 81 16-40	415	С сегментами	Двойной слот	12	25,4
S 50					
579 81 18-10	300	С сегментами	С перемычками	15	25,4 / 20
579 81 18-20	350	С сегментами	С перемычками	15	25,4 / 20
579 81 18-30	400	С сегментами	С перемычками	15	25,4 / 20
S 50 P					
582 29 80-01	415	С сегментами	С перемычками	12	25,4
S 65					
579 81 19-10	300	С сегментами	Двойной слот	12	25,4 / 20
579 81 19-11	300	С сегментами	Двойной слот	12	20,0
579 81 19-20	350	С сегментами	Двойной слот	12	25,4 / 20
579 81 19-21	350	С сегментами	Двойной слот	12	20,0
579 81 19-30	400	С сегментами	Двойной слот	12	25,4 / 20
S 85					
579 81 20-10	300	С сегментами	Плоский	12	25,4 / 20
579 81 20-11	300	С сегментами	Плоский	12	20,0
579 81 20-20	350	С сегментами	Плоский	12	25,4 / 20
579 81 20-30	400	С сегментами	Плоский	12	25,4 / 20

Диски Husqvarna Vari-Cut для резчиков

Износостойкие диски «серебряного» уровня для высокоскоростной резки, обеспечивающие превосходную производительность и низкую стоимость резки одного квадратного метра.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДИАМЕТР, ММ	ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩЕГО ДИСКА	ФОРМА СЕГМЕНТА	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ПОСАДКА, ММ
S 35 TURBO					
587 90 57-01	300	С сегментами	Турбо	10	25,4/20
587 90 58-01	350	С сегментами	Турбо	10	25,4/20
587 90 59-01	400	С сегментами	Турбо	10	25,4/20
S 45					
579 81 74-10	300	С сегментами	Турбо/плоский	10	25,4/20
579 81 74-20	350	С сегментами	Турбо/плоский	10	25,4/20
579 81 74-30	400	С сегментами	Турбо/плоский	10	25,4/20
S 50					
586 59 55-01	300	С сегментами	Турбо/плоский	10	25,4/20
586 59 55-11	300	С сегментами	Турбо/плоский	10	20,0
586 59 55-02	350	С сегментами	Турбо/плоский	10	25,4/20
586 59 55-21	350	С сегментами	Турбо/плоский	10	20,0
586 59 55-03	400	С сегментами	Турбо/плоский	10	25,4/20
S 65 PLUS					
587 90 44-01	300	С сегментами	Турбо/плоский/плоский +	10	25,4/20
587 90 45-01	350	С сегментами	Турбо/плоский/плоский +	10	25,4/20
587 90 53-01	400	С сегментами	Турбо/плоский/плоский +	10	25,4/20
S 85					
579 81 77-10	300	С сегментами	Турбо/ Плоский +	10	25,4/20
579 81 77-20	350	С сегментами	Турбо/ Плоский +	10	25,4/20
579 81 77-30	400	С сегментами	Турбо/ Плоский +	10	25,4/20

Диски Husqvarna Tacti-Cut для резчиков

Диски «бронзового» уровня, оптимизированные для менее интенсивного профессионального резания большинства материалов и обладающие хорошим соотношением между производительностью и ценой.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДИАМЕТР, ММ	ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩЕГО ДИСКА	ФОРМА СЕГМЕНТА	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ПОСАДКА, ММ
S 35					
579 81 57-10	300	С цельными сегментами	Турбо	10	25,4/20
579 81 57-20	350	С цельными сегментами	Турбо	10	25,4/20
S 50 PLUS					
579 81 56-10	300	С сегментами	Плоский	13	25,4/20
579 81 56-11	300	С сегментами	Плоский	13	20,0
579 81 56-20	350	С сегментами	Плоский	13	25,4/20
579 81 56-22	350	С сегментами	Плоский	13	20,0
579 81 56-30	400	С сегментами	Плоский	13	25,4/20
S 50					
579 81 64-10	300	С сегментами	Плоский	10	25,4/20
579 81 64-11	300	С сегментами	Плоский	10	20,0
579 81 64-20	350	С сегментами	Плоский	10	25,4/20
S 65					
579 81 65-10	300	Соединенные сегменты	Турбо/плоский +	10	25,4/20
579 81 65-20	350	Соединенные сегменты	Турбо/плоский +	10	25,4/20
S 85					
579 81 66-10	300	С сегментами	Плоский +	10	25,4/20
579 81 66-20	350	С сегментами	Плоский +	10	25,4/20

Алмазные диски Husqvarna для K 6500 и гидравлических резчиков

Диски «золотого» уровня, обеспечивающие оптимальную скорость резки твердого и сильно армированного бетона. Также предлагаются версии Pre-Cut.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДИАМЕТР, ММ	СЛОТЫ ДЛЯ ВОДЫ	ДЛИНА СЕГМЕНТА, ММ	ШИРИНА СЕГМЕНТА, ММ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ПОСАДКА, ММ
S 1410 DIAGRIP™						
583 80 06-01	415	Узкие	40	3,0	10+2	25,4
S 1420 DIAGRIP™						
589 29 75-01	415	Узкие	40	3,0	10+2	25,4
S 1410 PRE-CUT DIAGRIP™						
583 80 06-02	415	Узкие	40	4,2	10+2	25,4
583 80 06-03	415	Узкие	40	6,0	10+2	25,4
S 1420 PRE-CUT DIAGRIP™						
589 29 75-02	415	Узкие	40	4,2	10+2	25,4

Диски Husqvarna Elite-Cut для аккумуляторных резчиков

Диски "золотого" уровня, отличающиеся высокой скоростью резания, износостойкостью, низким уровнем вибрации и шума, оптимально подходят для интенсивного профессионального использования

КОД ПРОДУКТА	ДИАМЕТР, ММ	ГЕОМЕТРИЯ ДИСКА	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ПОСАДКА, ММ	ОСОБЕННОСТЬ
S 35 S BAT 230 12 22.2					
596 82 66-01	230	Соединенные сегменты	Турбо	22,2	Низкий уровень шума

Диски Husqvarna Vari-Cut FR3 для аккумуляторных резчиков

«Спасательный» диск с напаянными в вакууме алмазами по кромке, способный очень быстро разрезать все строительные материалы и металл автомобилей.

КОД ПРОДУКТА	ДИАМЕТР, ММ	ГЕОМЕТРИЯ ДИСКА	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ПОСАДКА, ММ	ОСОБЕННОСТЬ
VARI-CUT FR3					
574 85 38-01	230			22,2	Универсальные

Диски Husqvarna Tacti-Cut для аккумуляторных резчиков

Диск «бронзового» уровня имеет оптимальный баланс между скоростью резания, износостойкостью и ценой нерегулярного использования. Низкий уровень вибрации и шума.

КОД ПРОДУКТА	ДИАМЕТР, ММ	ГЕОМЕТРИЯ ДИСКА	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ПОСАДКА, ММ	ОСОБЕННОСТЬ
S 35 S BAT 230 10 22.2					
596 52 03-01	230	Сплошная кромка	Турбо	22,2	Низкий уровень шума

Абразивные диски Husqvarna


Абразивные диски высшего класса, разработанные специально для использования с ручными резчиками. Способны резать практически любой материал. Хороший выбор для резки стали и других металлов.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДИАМЕТР, ММ	ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ, ММ	ДЛЯ РЕЗКИ МАТЕРИАЛА
504 00 01-01	300	20,0	Камень
504 00 01-02	300	22,2	Камень
504 00 02-01	350	20,0	Камень
504 00 02-02	350	22,2	Камень
504 00 02-03	350	25,4	Камень
504 00 03-03	400	25,4	Камень
504 00 04-01	300	20,0	Сталь
504 00 04-02	300	22,2	Сталь
504 00 05-01	350	20,0	Сталь
504 00 05-02	350	22,2	Сталь
504 00 05-03	350	25,4	Сталь
504 00 07-01	400	20,0	Сталь
504 00 07-03	400	25,4	Сталь
504 00 08-03	350	25,4	Железнодорожный рельс
504 00 10-03	400	25,4	Железнодорожный рельс
596 82 67-01	230	22,23	Сталь



АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ


Husqvarna имеет давнюю традицию разработки алмазных инструментов для специальных видов резки, выполняемых операторами с особыми навыками. В число наших инноваций в области ручной резки входят наши кольцевые диски, цепной резчик и инструмент Cut-n-Break с глубинами резки до 400 мм. Серия дисков для кольцевых дисков R1400 содержит технологию Diagrip™, которая обеспечивает очень высокую скорость и долговечность этого кольцевого диска, а также ровный разрез.




ELITE-RING



VARI-RING



ДИСКИ ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ



ДИСКИ ДЛЯ CUT-N-BREAK

ЗОЛОТАЯ
СЕРЕБРЯНАЯ
БРОНЗОВАЯ

Дополнительная информация приведена на стр. 20.

ИЗДЕЛИЕ	ELITE-RING			VARI-RING			ДИСКИ ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ		ДИСКИ ДЛЯ CUT-N-BREAK		
	R 10	R 20	R 45	R 20	R 45	R 70	PRE-CUT	FR3	EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB
ФОРМА СЕГМЕНТА											
МАТЕРИАЛ											
Камень	●●●	●●	●	●●	●	—	●●	●	●●●	●	—
Бетон твердый	●●●	●●	●●	●●●	●●	—	●●	●	●●●	●●	—
Бетон средний	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	—	●●●	●	●	●●●	—
Бетон мягкий	●●	●●	●●●	●●	●●●	●	●●	●	—	●●●	●
Строительный кирпич	●	●	●	●	●	●●●	●●	●	—	●	●●●
Абразивный строительный блок	—	—	—	—	—	●●●	●●	—	—	—	●●●
Железо	—	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—
Ковкое железо	—	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	K 970 Ring, K 6500 Ring, K 3600 MK II						K 4000 Cut-n-Break				



АЛМАЗНЫЕ ЦЕПИ

ИЗДЕЛИЕ	АЛМАЗНЫЕ ЦЕПИ				
	PRO 45	PXC 45	ELC 45	ELC 70	SLC 45
ФОРМА СЕГМЕНТА					
МАТЕРИАЛ					
Камень	●●	●●	●●	—	●
Бетон твердый	●●●	●●●	●●	—	●●●
Бетон средний	●●●	●●●	●●●	●	●●●
Бетон мягкий	●●●	●●●	●●●	●●	●●
Строительный кирпич	●●	●●	●	●●●	●
Абразивный строительный блок	●	—	—	●●●	●
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			K 6500 Chain, K 970 Chain		

●●● = Оптимально ●● = Хорошо ● = Приемлемо — = Не рекомендуется

Режущие кольца для кольцезрезов Husqvarna

Линейка дисков «золотого» и «серебряного» уровней с самозатачивающимися сегментами, сконструированных для беспрепятственной резки при любом направлении вращения.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДИАМЕТР, ММ	ДЛИНА СЕГМЕНТА, ММ	ШИРИНА СЕГМЕНТА, ММ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ
ELITE-RING R 10				
583 80 23-01	370	33	4,2	9
593 72 77-01	430	33	4,2	13
ELITE-RING R 20				
587 02 42-01	370	33	4,2	9
593 72 79-01	430	33	4,2	13
ELITE-RING R 45				
587 02 43-01	370	33	4,2	9
VARI-RING R 20				
574 83 63-01	370	33	4,2	9
596 80 79-01	430	33	4,2	13
VARI-RING R 45				
574 83 63-02	370	33	4,2	9
VARI-RING R 70				
574 83 63-03	370	33	4,2	9
PRE-CUT RING BLADE				
583 80 23-02	370	33	6,0	9
593 72 77-02	430	33	6,0	13
VARI RING FR 3				
574 47 87-02	370	33	4,2	9
593 72 76-01	430	33	4,2	13

Алмазные диски для резчиков Husqvarna Cut-n-Break

Диски «золотого» уровня, которые обеспечивают профессиональную поэтапную резку стен толщиной до 400 мм при очень низких затратах на алмазный инструмент.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДЛИНА СЕГМЕНТА, ММ	ШИРИНА СЕГМЕНТА, ММ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ В КОМПЛЕКТЕ
EL 10 CNB				
574 83 62-01	40	2,4	8,5	2
EL 35 CNB				
574 83 62-02	40	2,4	8,5	2
EL 70 CNB				
574 83 62-03	40	2,4	8,5	2

Алмазные цепи и шины Husqvarna для цепных резчиков

Линейка цепей для профессионального использования, высококачественных цепей и добротных цепей для резки железобетона и других строительных материалов различной твердости.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ШАГ ЦЕПИ, ДЮЙМ.	ДЛИНА ЦЕПИ/ШИНЫ, ММ / ДЮЙМ.	ЧИСЛО СЕГМЕНТОВ	ШИРИНА СЕГМЕНТА, ММ
PRO 45				
588 15 04-01	0.444	300/12	25	5,7
588 15 04-02	0.444	400/16	29	5,7
PXC 45				
590 32 98-01	3/8	350/14	32	5,7
ELC 45				
590 32 99-01	3/8	350/14	32	5,7
ELC 70				
590 33 00-01	3/8	350/14	32	5,7
SLC 45				
590 33 01-01	3/8	350/14	32	5,7

ШИНЫ	
300 мм / 12" (0.444")	587 78 14-01
350 мм / 14" (3/8")	506 34 62-14
400 мм / 16" (0.444")	587 78 14-02

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЦЕПИ	
Ремкомплект сегментов цепи (0.444")	588 10 68-11
Ремкомплект звеньев цепи (0.444")	588 10 68-12
Ремкомплект сегментов цепи (3/8")	531 10 11-94
Ремкомплект звеньев цепи (3/8")	531 10 11-95



ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ПАЙКОЙ В ВАКУУМЕ ДИСК RESCUE

Специальный «спасательный» режущий диск с напаянными в вакууме алмазами по кромке, способный очень быстро разрезать все строительные материалы и металл автомобилей.



Диски Husqvarna Rescue

Слой напаянных в вакууме алмазов придает диску уникальные режущие свойства, благодаря которым он подходит для резки большинства материалов при аварийно-спасательных работах.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДИАМЕТР, ММ	ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ, ММ	ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩЕГО ДИСКА
VARI-CUT FR3			
574 85 39-01	300	25,4/20,0	C сегментами
574 85 40-01	350	25,4/20,0	C сегментами
574 85 41-01	400	25,4/20,0	C сегментами

ДИСКИ RESCUE

ИЗДЕЛИЕ	VARI-CUT FR3
ФОРМА СЕГМЕНТА	
МАТЕРИАЛ	
Выдержанный бетон	●
Железобетон	●
Кирпич	●
Черепица	●
Абразивный материал	●
Свежеуложенный бетон	●
Асфальт	●
Железо	●●●
Ковкое железо	●●●
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	К 970 Rescue, К 760 Rescue

АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

Наши алмазные инструменты для углошлифовальных машин разработаны на основе нашего многолетнего опыта, который характеризуется постоянными улучшениями и новаторством. Диски Elite-Cut обеспечивают максимальную скорость резки и обладают большим сроком службы, а диски Vari-Cut разработаны специально для профессионального пользователя, которому требуются инструменты с высокой потребительской ценностью и хорошей производительностью. Диски Tacti-Cut — хорошее дополнение к профессиональным дискам, обеспечивающее высокую скорость резки и выгодное соотношение между инвестированными средствами и производительностью. Диски Husqvarna Rescue разработаны для резки широкого спектра материалов, поэтому они избавляют от необходимости менять диски. Для использования только обученными операторами. Шлифовальные чашки Husqvarna поставляются с зерном всех необходимых размеров для широкого спектра применений.



SPEED BRIDGE Режущий диск Elite-Cut содержит специально сконструированную перемычку Speed Bridge между сегментами. Эта конструкция повышает скорость и плавность резки благодаря уменьшению бокового трения, лучшему охлаждению и улучшенному удалению пыли. Цвет перемычки указывает, для какого материала оптимизирован режущий диск.

- ЗОЛОТАЯ
- СЕРЕБРЯНАЯ
- БРОНЗОВАЯ

Дополнительная информация приведена на стр. 20.



ELITE-CUT

ИЗДЕЛИЕ	ЗОЛОТАЯ						СЕРЕБРЯНАЯ		
	S 6	S 25	S 35	S 45	S 50	S 65	S 4	S 6	S 25
ФОРМА СЕГМЕНТА									
МАТЕРИАЛ									
Твердые плитки, декор под фарфор	●●●	●	—	—	—	—	●●●	●●●	●
Керамические плитки	●●●	●	—	—	—	—	●●●	●●●	●
Природный камень	●●	●●●	●●●	—	●	—	●●	●●	●●●
Бетон	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●
Кирпич	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●
Абразивный материал	—	●	●	●●	●	●●●	—	—	●
Расчистка швов	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Железо	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Ковкое железо	—	—	—	—	—	—	—	—	—

●●● = Оптимально ●● = Хорошо ● = Приемлемо — = Не рекомендуется



VARI-GRIND

TACTI-GRIND

ИЗДЕЛИЕ	VARI-GRIND				TACTI-GRIND		
	G 35	G 45	G 50	G 65	G 45	G 50	G 65
МАТЕРИАЛ							
Природный камень	●	●	●●	●	●	●●	●
Бетон мягкий	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
Бетон средний	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Бетон твердый	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●	●●
Кирпичи	●	●	●●	●●	●	●●	●●

●●● = Оптимально ●● = Хорошо ● = Приемлемо — = Не рекомендуется



VARI-CUT

TACTI-CUT

ИЗДЕЛИЕ	VARI-CUT						TACTI-CUT			
	S 35	S 45	S 50	S 65	S 90	FR3	S 4	S35 TURBO	S 50	S 65
МАТЕРИАЛ										
Природный камень	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—
Бетон мягкий	●●●	—	●	—	—	—	●●●	●●	—	—
Бетон средний	●●●	●●●	●●●	●●	—	●	●	●●●	●●●	●●
Бетон твердый	●	●●	●●	●●●	—	●	—	●	●●	●●●
Кирпичи	—	—	—	—	●●●	—	—	—	—	—
Асфальт	—	—	—	●	—	●●●	—	—	—	—
Сталь	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—	—

Диски Husqvarna Elite-Cut для углошлифовальных машин

Диски «золотого» уровня, обеспечивающие максимальную скорость резки и долговечность.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДИАМЕТР, ММ	ГЕОМЕТРИЯ ДИСКА	ФОРМА СЕГМЕНТА	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ПОСАДКА, ММ
S 6					
579 81 88-30	115	С цельными сегментами	Плоский	10	22,2
579 81 88-40	125	С цельными сегментами	Плоский	10	22,2
S 25					
579 80 44-30	115	Соединенные сегменты	Турбо	12	22,2
579 80 44-40	125	Соединенные сегменты	Турбо	12	22,2
579 80 44-80	230	Соединенные сегменты	Турбо	12	22,2
S 35					
579 80 45-80	230	С сегментами	С перемычками	15	22,2
S 45					
579 80 50-80	230	С сегментами	С перемычками	15	22,2
S 50					
579 80 47-30	115	С сегментами	С перемычками	12	22,2
579 80 47-40	125	С сегментами	С перемычками	12	22,2
579 80 47-50	150	С сегментами	С перемычками	12	22,2
579 80 47-60	180	С сегментами	С перемычками	12	22,2
579 80 47-80	230	С сегментами	С перемычками	15	22,2
S 65					
579 80 51-80	230	С сегментами	С перемычками	15	22,2

Диски Husqvarna Vari-Cut для углошлифовальных машин

Износостойкие диски «серебряного» уровня, обеспечивающие высокую скорость резки любых материалов.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДИАМЕТР, ММ	ГЕОМЕТРИЯ ДИСКА	ФОРМА СЕГМЕНТА	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ПОСАДКА, ММ
S 4					
579 81 89-30	115	Сплошной край	Плоский	10	22,2
579 81 89-40	125	Сплошной край	Плоский	10	22,2
S 6					
582 21 11-30	115	Сплошной край	Турбо	10	22,2
582 21 11-40	125	Сплошной край	Турбо	10	22,2
582 21 11-80	230	Сплошной край	Турбо	10	22,2
S 25					
579 80 72-30	115	Соединенные сегменты	Турбо	10	22,2
579 80 72-80	230	Соединенные сегменты	Турбо	10	22,2
S 35					
579 80 73-30	115	С сегментами	Турбо	10	22,2
579 80 73-40	125	С сегментами	Турбо	10	22,2
579 80 73-80	230	С сегментами	Турбо	10	22,2
S 45					
579 80 75-80	230	С сегментами	Турбо/плоский	10	22,2
S 50					
579 80 79-30	115	С сегментами	Турбо/плоский	10	22,2
579 80 79-40	125	С сегментами	Турбо/плоский	10	22,2
579 80 79-50	150	С сегментами	Турбо/плоский	10	22,2
579 80 79-60	180	С сегментами	Турбо/плоский	10	22,2
579 80 79-80	230	С сегментами	Турбо/плоский	10	22,2
S 65					
579 80 80-80	230	С сегментами	Турбо/плоский/плоский +	10	22,2
S 90					
579 80 81-40	125	С сегментами	Плоский	10	22,2
FR3 RESCUE					
577 10 36-01	115	С сегментами	—	—	22,2
574 85 37-01	125	С сегментами	—	—	22,2
574 85 38-01	230	С сегментами	—	—	22,2

Диски Husqvarna Tacti-Cut для углошлифовальных машин

Диски «бронзового» уровня, оптимизированные для менее интенсивной профессиональной резки большинства материалов.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДИАМЕТР, ММ	ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩЕГО ДИСКА	ФОРМА СЕГМЕНТА	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ПОСАДКА, ММ
S 4					
579 81 96-30	115	Сплошной край	Плоский	10	22,2
579 81 96-40	125	Сплошной край	Плоский	10	22,2
579 81 96-80	230	Сплошной край	Плоский	10	22,2
S 35					
579 82 04-30	115	Сплошной край	Турбо	10	22,2
579 82 04-40	125	Сплошной край	Турбо	10	22,2
579 82 04-80	230	Сплошной край	Турбо	10	22,2
S 50					
579 81 92-30	115	С сегментами	Плоский	10	22,2
579 81 92-40	125	С сегментами	Плоский	10	22,2
579 81 92-60	180	С сегментами	Плоский	10	22,2
579 81 92-80	230	С сегментами	Плоский	10	22,2
S 65					
579 82 05-30	115	Соединенные сегменты	Турбо/плоский +	9	22,2
579 82 05-40	125	Соединенные сегменты	Турбо/плоский +	9	22,2
579 82 05-80	230	Соединенные сегменты	Турбо/плоский +	9	22,2

Чашки Husqvarna Vari-Grind

Чашки «серебряного» уровня для профессионального использования, обеспечивающие эффективную шлифовку всех материалов.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДИАМЕТР, ММ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ПОСАДКА	ГЕОМЕТРИЯ ЧАШКИ
G 35				
579 82 11-01	100	5	22,2/M14	"Пропеллер"
579 82 11-30	115	5	22,2/M14	"Пропеллер"
579 82 11-40	125	5	22,2/M14	"Пропеллер"
579 82 11-50	150	5	19,0	"Пропеллер"
579 82 11-60	180	5	22,2	"Пропеллер"
G 45				
579 82 13-30	115	5	22,2/M14	Однорядная
579 82 13-40	125	5	22,2/M14	Однорядная
579 82 13-60	180	5	22,2	Однорядная
G 50				
579 82 14-30	115	5	22,2/M14	Турбо
579 82 14-40	125	5	22,2/M14	Турбо
579 82 14-60	180	5	22,2	Турбо
G 65				
579 82 15-30	115	5	22,2/M14	Двухрядная
579 82 15-40	125	5	22,2/M14	Двухрядная
579 82 15-60	180	5	22,2	Двухрядная

Чашки Husqvarna Tacti-Grind

Чашки «бронзового» уровня, разработанные для менее интенсивного использования и обладающие хорошим отношением «цена/производительность».

КОД ИЗДЕЛИЯ	ДИАМЕТР, ММ	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, ММ	ПОСАДКА	ГЕОМЕТРИЯ ЧАШКИ
G 45				
582 23 89-30	115	5	22,2	Однорядная
582 23 89-40	125	5	22,2	Однорядная
582 23 89-60	180	5	22,2	Однорядная
G 50				
582 24 22-30	115	5	22,2	Турбо
582 24 22-40	125	5	22,2	Турбо
582 24 22-60	180	5	22,2	Турбо
G 65				
582 24 23-30	115	5	22,2	Двухрядная
582 24 23-40	125	5	22,2	Двухрядная
582 24 23-60	180	5	22,2	Двухрядная

СОЗДАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ И ГОТОВЫ К СЛОЖНЫМ ЗАДАЧАМ

Линейка аккумуляторного оборудования Husqvarna подходит для разных типов работ. Электродвигатель и аккумулятор оптимизируют для каждой модели, что обеспечивает высокий комфорт, хорошую балансировку и производительность. Каждая повторная зарядка аккумулятора стоит в разы дешевле полного топливного бака, поэтому ваши инвестиции в аккумуляторное оборудование Husqvarna окупятся быстрее, чем вы думаете.

Аккумуляторы и электродвигатели разработаны и протестированы компанией Husqvarna, что обеспечивает их долговечность и производительность в любых погодных и рабочих условиях. Все важные детали герметизированы, что обеспечивает дождестойкость и пылестойкость оборудования.

НОВЫЙ СПОСОБ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗАНИЯ

Аккумуляторный резчик Husqvarna — это удобное оборудование, не зависящее от сети электропитания и позволяющее быстро и легко резать самые разные материалы. Аккумуляторный резчик станет идеальным дополнением к арсеналу ландшафтных дизайнеров и скульпторов.

РЕМЕННАЯ ПЕТЛЯ

Для максимального удобства в упорную стойку встроена складная ременная петля.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ РЕЗЧИКИ

К 535i имеет специализированные индикаторы, которые помогают резать быстрее и минимизировать вибрацию, шум и износ. Резчик можно оснастить абразивными дисками толщиной до 3 мм.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Боковое расположение аккумулятора обеспечивает ему максимально эффективное охлаждение и минимальное загрязнение шламом и пылью.



ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС

В отличие от обычных углошлифовальных машин, режущий диск в данном оборудовании расположен по центру, что повышает стабильность и управляемость оборудования.

ОСТАНОВКА ДИСКА ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

В целях безопасности и для удобства использования, диск, работающий на полных оборотах, может остановиться за 3,1 секунды.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУКОЯТКИ

Рукоятки специально разработаны для повышения удобства и уровня безопасности при резании.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ КЛАВИШНАЯ ПАНЕЛЬ

Интуитивно понятная клавишная панель с функцией savE™ предназначена для быстрой подачи команд и очень удобна.

ВЛАЖНОЕ И СУХОЕ РЕЗАНИЕ

K 535i подходит для влажного и сухого резания. Дополнительное оборудование для влажного резания, например, насос WT 15, подключается легко и быстро.

ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Аккумулятор с функцией беспроводной связи Bluetooth может подключаться и передавать данные о своем состоянии, например, в парк оборудования Husqvarna Fleet Services™.



МАЛЫЙ ВЕС И МАНЕВРЕННОСТЬ

Узкая конструкция и малый вес (всего 3,5 кг) делают K 535i удобным для подъема, управления и маневров во время работы.

АККУМУЛЯТОР*	КОЛИЧЕСТВО РЕЗОВ			
	САДОВЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ, 40 ММ	КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА	ГРАНИТ, 70 ММ	НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА, 7 ММ
BLi200	20 шт.	85 шт.	6 шт.	140 шт.
BLi300	40 шт.	165 шт.	10 шт.	240 шт.

*Данные инструкции приведены только в качестве примера, поскольку не подходят для всех видов настроек.